

BigPak[®] 44x54B SP

HDPE Termoformado
Construcción
de una sola hoja

CARACTERÍSTICAS


- Tarima y tapa intercambiables
- Minimiza espacio de almacenamiento y reduce costos de envío
- Ligera para mejor ergonomía

OPCIONES

- Ever-Lok[®] provee seguridad a la unidad y elimina el emplayamiento
- Mangas colapsables
- Amplia variedad de colores para franjas
- Uso de una o multiples franjas en la dirección de 48"
- Orificios de drenaje en patas
- Logotipos personalizados



Ever-Lok[®]



Tarimas Apilables



Patatas de Tarima Entrelazables

OPCIONES DE MANGAS COLAPSABLES



Corrugado



Termoformado
de doble hoja





Plástico

ESPECIFICACIONES

| PRODUCTO | DIMENSIONES | | | PESO Y COLOR | CLASIFICACIÓN | | ALTURA DE ESTIBA | POR ESTIBA | | CANT. TLD 53' | CANT. SC 40' | CANT. HC 40' |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Largo | Ancho | Alto | | HORQUILLA | PISO | | STD. | HC | | | |
| BP4454B SP Tarima de una sola hoja | 54.75" 1,390.65 mm | 44.5" 1,130.3 mm | 6.625" 168.28 mm | 22 lbs 9.98 kg Negro | 800 lbs 364 kg | 4,000 lbs 1,818 kg | 100" 2,540 mm | 50 | 54 | 1,250/ 25 Tarimas | 800/ 16 Tarimas | 864/ 16 Tarimas |

ESPECIFICACIONES

Big Pak® 44x54B SP

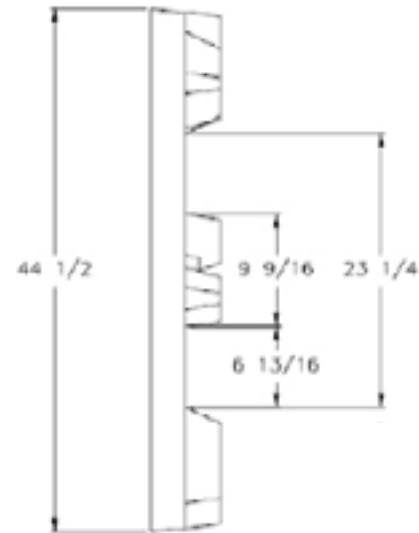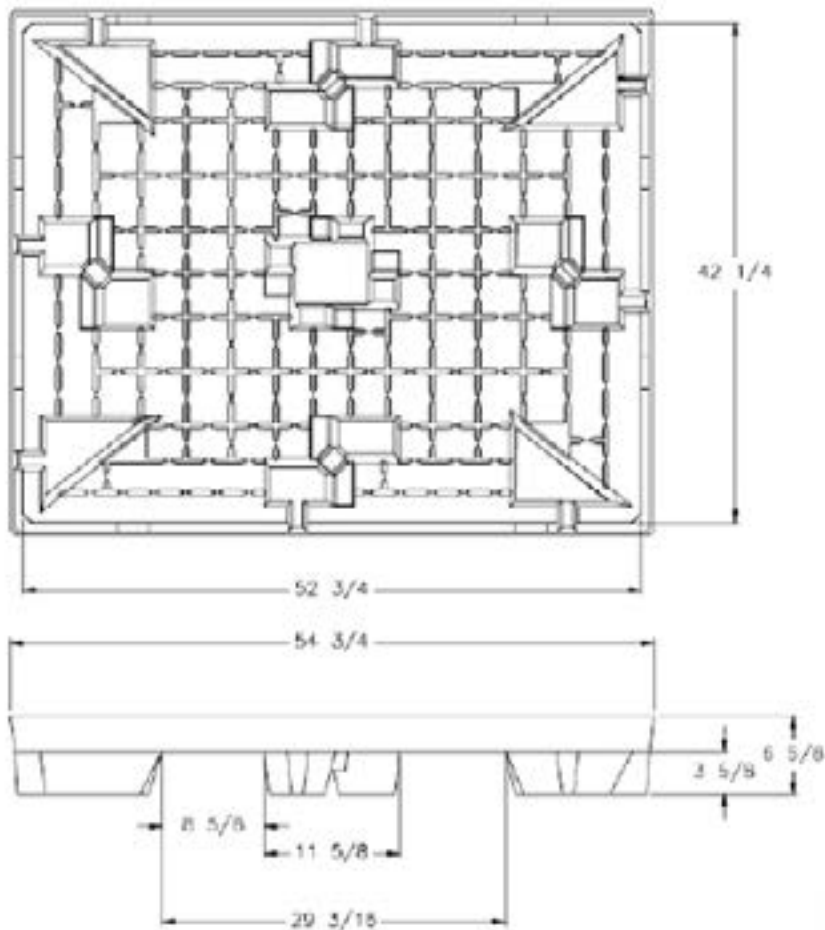

INFORMACIÓN PARA EMBARQUE

| CANTIDAD EN ESTIBA | ALTO DE LA MANGA | D.I. DE MANGA |
|------------------------|---------------------|---------------|
| 2 de altura en Trailer | 44.375" 1,127 mm | 53" x 42.5" |
| 3 de altura en Trailer | 28.25" 718 mm | 53" x 42.5" |
| 4 de altura en Trailer | 20.25" 514 mm | 53" x 42.5" |

Ventajas

Amigable con el medio ambiente

Exentas de ISPM 15

Larga vida útil



De fácil limpieza



Higiénicas



Resistente a la Intemperie



Resistentes a impactos



Entrada de 4 vías



Reciclables

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.



Programa de Recompra de Tarimas

TriEnda®

Upgrading the Experience™

PARA MAYOR INFORMACIÓN
sales@trienda.com 1-800-356-8150