

Tarima 40x48TP DC4V & DC4VHP*



Upgrading the Experience™

HDPE

Termoformado

Construcción
de doble hoja



VISTA SUPERIOR
DC4V

CARACTERÍSTICAS

- Diseño compatible con modelos similares
- Diseño patentado TriMax™ para incrementar rigidez y durabilidad
- Resistente a impactos
- Ligera para mejor ergonomía
- Diseño oval de las patas para minimizar el daño causado por las horquillas



Patas Ovaladas



Diseño Apilable

OPCIONES

- TruGrip™ el más alto coeficiente de fricción
- Amplia variedad de colores para franjas
- Logotipos personalizados
- Uso de una o múltiples franjas en la dirección de 48"
- Disponibilidad de orificios de drenaje en las patas
- Espacios para aplicación de etiquetas
- Opción de canal para mangas
 - Incluye Ever-Lok® para asegurar la carga y evitar el emplayamiento
- Ceja de carga para prevenir el movimiento del contenido

TruGrip™

An anti-skid surface like no other


Presentando TruGrip™, ofrece el más alto COF disponible en el mercado, usando un material propio tipo hule. Previene el deslizamiento de las cajas, en las horquillas y el piso.

ESPECIFICACIONES


PRODUCTO	DIMENSIONES			PESO Y COLOR	CLASIFICACIÓN		ALTURA DE ESTIBA	CANTIDAD POR ESTIBA		CANT. TLD 53'	CANT. SC 40'	CANT. HC 40
	Largo	Ancho	Alto		HORQUILLA	PISO		STD.	HC			
DC4V 4048TP Tarima de doble hoja	48" 1,219.2 mm	40" 1,066.8 mm	6.313" 160.4 mm	21 lbs 9.53 kg Negro	2,500 lbs 1,136 kg	6,500 lbs 2,955 kg	100" 2,540 mm	36	39	1,080/ 30 Tarimas	720/ 20 Tarimas	780/ 20 Tarimas
DC4VHP* 4048TP Tarima de doble hoja *High Profile (HP) diseñada para patines eléctrico	48" 1,219.2 mm	40" 1,066.8 mm	3.75" 171.5 mm									

ESPECIFICACIONES

DC4V & DC4VHP 4048TP

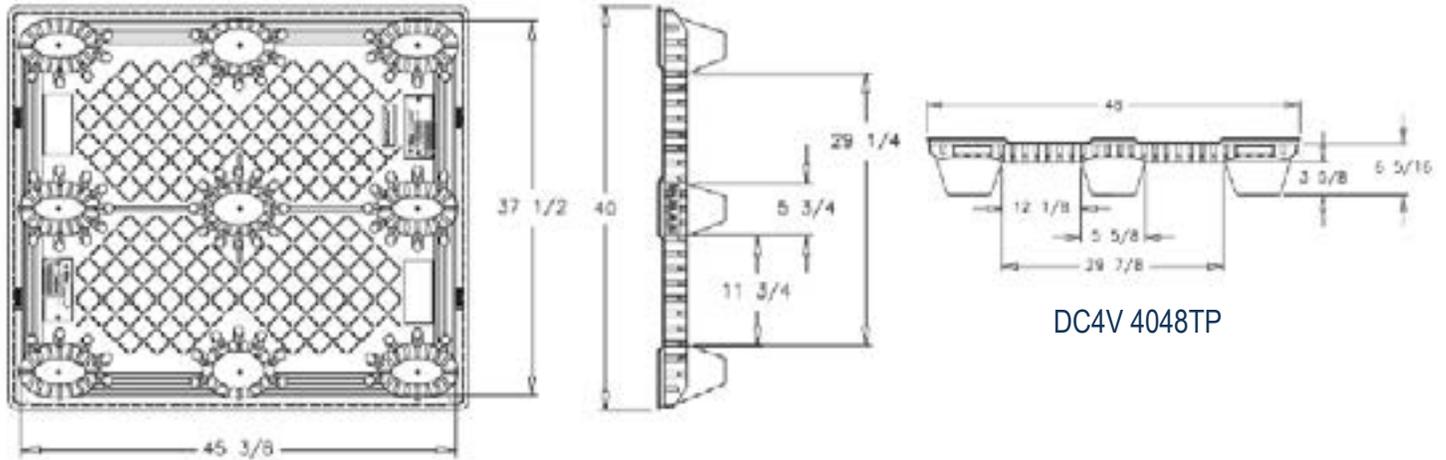

DC4V 4048TP

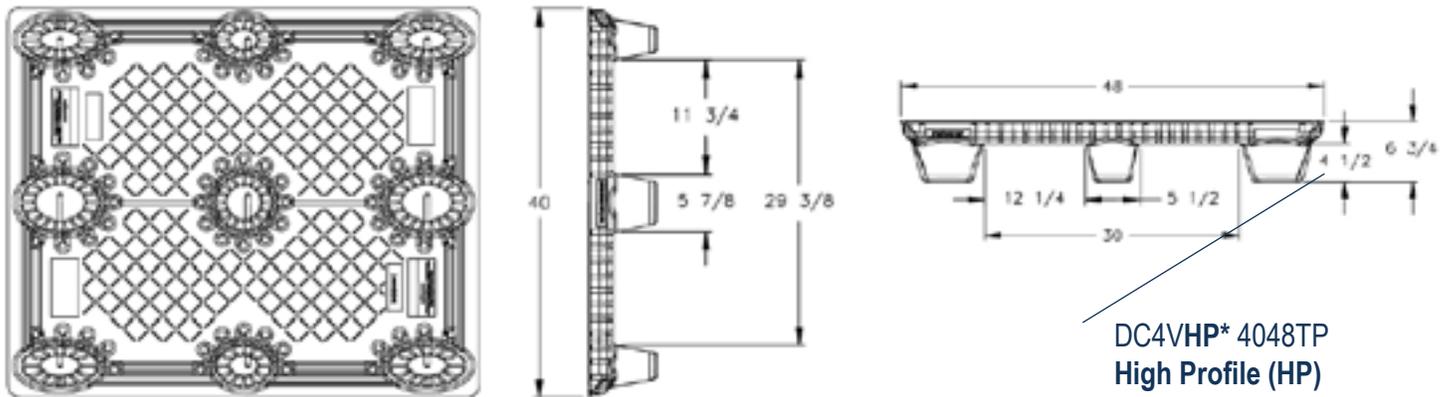

DC4VHP* 4048TP
High Profile (HP)
diseñada para patines eléctricos

Ventajas

Amigable con el medio ambiente
Exentas de ISPM 15
Larga vida útil



De fácil limpieza



Higiénicas



Resistente a la Intemperie



Resistentes a impactos



Entrada de 4 vías



Reciclables

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.



Programa de Recompra de Tarimas



Upgrading the Experience™

PARA MAYOR INFORMACIÓN
sales@trienda.com 1-800-356-8150