

Panel para Sistemas



HDPE Termoformado Construcción de doble hoja

CARACTERÍSTICAS

- Personalizable para que trabaje con cualquier sistema
- Rampas de entrada para horquillas*
- Conos para estibado*
- Para uso en bandas transportadoras y sistemas ASRS (sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación)
- Sin clavos ni astillas de madera
- Exenta de ISPM 15
- Espacios para flejado *
- Máxima eficiencia de almacenamiento y transportación



VISTA SUPERIOR
OPCIÓN DE
DISEÑO 1

VISTA SUPERIOR
OPCIÓN DE
DISEÑO 2

OPCIONES

- Se puede encapsular acero, aluminio u otros sustratos para brindar soporte adicional en bandas transportadoras y sistemas de almacenamiento en racks
- Agarraderas*
- TruGrip™
- Identificación por franjas
- Logotipos personalizados y/o ubicaciones para etiquetas

* DISPONIBLE EN ALGUNOS MODELOS



Compatible con bandas
transportadoras y sistemas
ASRS

TruGrip™

An anti-skid surface like no other


Presentando TruGrip™, ofrece el más alto COF disponible en el mercado, usando un material propio tipo hule. Previene el deslizamiento de las cajas, en las horquillas y el piso.

ESPECIFICACIONES


PRODUCTO	DIMENSIONES					PESO		ALTURA DE ESTIBA	CANTIDAD POR ESTIBA			CANT. TLD 53'	CANT. SC 40'	CANT. HC 40'
	Largo	Ancho	Alto	ALTURA DE CUBIERTA	ALTURA CONOS PARA ESTIBADO				TLD	SC	HC			
44 x 54 (Opción 1)	53.875" 1,368.4 mm	44" 1,117.6 mm	1.8" 45.7 mm	1.8" 45.7 mm	N/A	50 lbs 22.68 kg	22.63 lbs 10.26 kg	102" 2,591 mm	52	48	54	1,144	960	1,080
40 x 48 (Opción 2)	48" 1,219.2 mm	40" 1,016 mm	2.625" 66.67 mm	2.625" 66.67 mm	N/A	38 lbs 17.24 kg	18 lbs 8.16 kg	102" 2,591 mm	36	33	38	1,080	792	912
46 x 54	54" 1,371.6 mm	46" 1,168.4 mm	1.5" 38.1 mm	1.5" 38.1 mm	N/A	39.3 lbs 17.83 kg	21.5 lbs 9.75 kg	102" 2,591 mm	64	58	66	1,408	1,160	1,320
47 x 51	51" 1,295.4 mm	47" 1,193.8 mm	2.375" 60.32 mm	1.625" 41.27 mm	0.75" 19 mm	57 lbs 25.85 kg	22 lbs 9.98 kg	102" 2,591 mm	48	37	50	1,152	370	500
48 x 48 (Opción 3)	48" 1,219.2 mm	48" 1,219.2 mm	2.75" 69.8 mm	1.75" 44.4 mm	1" 25.4 mm	35 lbs 15.88 kg	22 lbs 9.98 kg	102" 2,591 mm	54	49	56	1,404	490	560

ESPECIFICACIONES

Panel para Sistemas

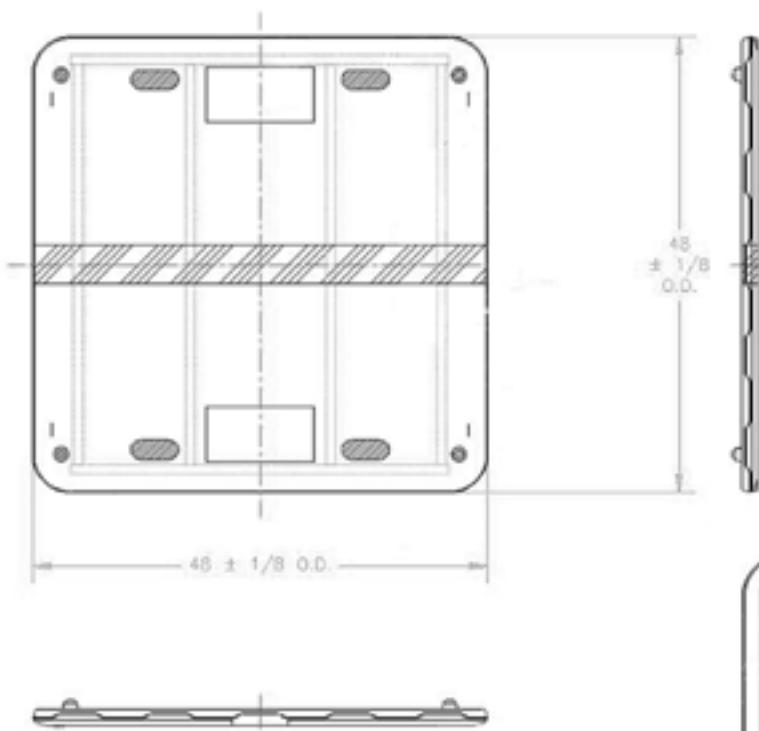

VISTAS SUPERIOR,
INFERIOR Y LATERAL
OPCIÓN DE DISEÑO 3

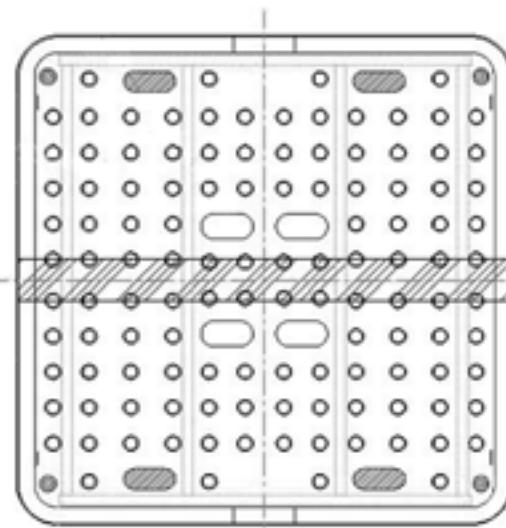

VISTA SUPERIOR OPCIONES 1 Y 2 EN PÁGINA 1
OPCIÓN 3 - DIBUJO EN PARTE SUPERIOR
OPCIONES ADICIONALES DE DISEÑO BAJO PEDIDO

Ventajas

- Amigable con el medio ambiente
- Exentas de ISPM 15
- Larga vida útil



De fácil
limpieza



Higiénicas



Resistente
a la Intemperie



Resistentes
a impactos



Reciclables

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.



Programa
de Recompra
de Tarimas

TriEnda®
Upgrading the Experience™

PARA MAYOR INFORMACIÓN
sales@trienda.com 1-800-356-8150