# Tarima Internacional

Upgrading the Experience™



#### **PROPIEDADES**

- Tecnología TriMax™ con alta absorción al impacto que incrementa la durabilidad
- Peso ligero para una mejor manipulación
- El diseño ovalado de las patas minimiza el daño causado por las horquillas del montacargas
- Anidable 3:1

#### **OPCIONES**

- Apto para identificación por radiofrecuencia
- Tecnología TruGrip™ con el más alto coeficiente de fricción para prevenir deslizamiento de carga
- Logotipos y/o etiquetas personalizadas
- Orificios para drenaje

Diseño anidable

cajas en horquillas y en el suelo.

Presentando nuestra tecnología TruGrip™ que

ofrece el mayor coeficiente de fricción disponi-

ble en el mercado. Utilizando un material propio


similar al caucho, evita el deslizamiento de las





## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				CAPACIDAD DE CARGA		CANTIDAD POR ESTIBA			
		LARGO	ANCHO	ALTO	PESO Y COLOR	DIINÁMICA	ESTÁTICA	TARIMAS POR ESTIBA	TARIMAS POR ESTIBA PARA SC	CANTIDAD EN FTL 53"	CANTIDAD EN SC 40"
International 800x 1200mm	Universal Twin Sheet Pallet	47.24" 1200 mm	31.5" 800 mm	5.5" 140 mm	15 lbs 6.8 kg Black	992.08 lbs 450 kg	4850.17 lbs 2,200 kg	40	40	2,250	1,176

# TARIMA INTERNACIONAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

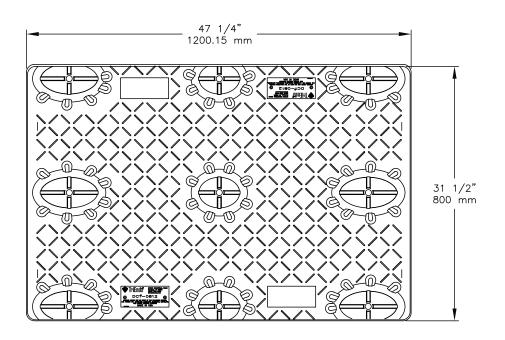



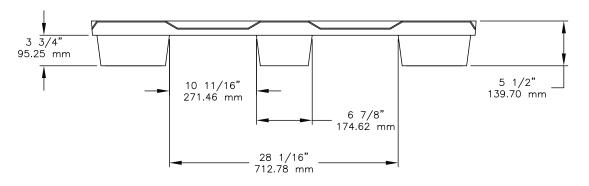

### Ventajas

Amigable con el medio ambiente

Exento de la NIMF 15

Larga vida útil



De fácil limpieza



Higiénicas



Resistentes a cambios climáticos



Resistentes a impactos



Entrada de 4 vías



Reciclable

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.



