CARRO PARA
CARGA LIVIANA



Construido con doble hoja de PEAD termoformado

Superficie TruGrip™

PROPIEDADES

- Con borde perimetral para seguridad del producto
- Asa de altura cómoda
- Resistente al impacto
- Higiénico y de fácil limpieza
- · Ligero para una mejor ergonomía
- · Agarraderas para mejor manipulación
- Ruedas con tecnología moderna para fácil maniobra
- La plataforma de 30" que se adapta a espacios estrechos y puertas de entrega


OPCIONES

- Tecnología TruGrip™ con el más alto coeficiente de fricción para evitar el deslizamiento de la carga
- · Disponible con resina virgen aprobada por el FDA
- Orificios para drenaje

Trugran

TruGrip™, ofrece el más alto coeficiente de friccion disponible en el mercado, usando un material exclusivo que previene el deslizamiento de la carga hacia las horquillas y el piso.








Agarraderas ergonómicas

ESPECIFICACIONES

PPODIIO	RODUCTO	DIMENSIONES			PESO Y COLOR	ÍNDICE DINÁMICO	ALTURA DE ESTIBA	CANTIDAD					
1 Kobooto	10	LARGO ANCHO ALTURA		EN TLD DE 53'				EN SC DE 40'		EN HC DE 40'			
Delivery Cart	ry	42" 1,066.8	30" 762	10" 254	68 lbs 30.84 kg Black	2,000 lbs 907 kg	105" 2,667 mm	POR ESTIBA	TOTAL	POR ESTIBA	TOTAL	POR ESTIBA	TOTAL
		mm	mm	mm				12	528	15	300	17	340

CARRO PARA CARGA LIVIANA ESPECIFICACIONES

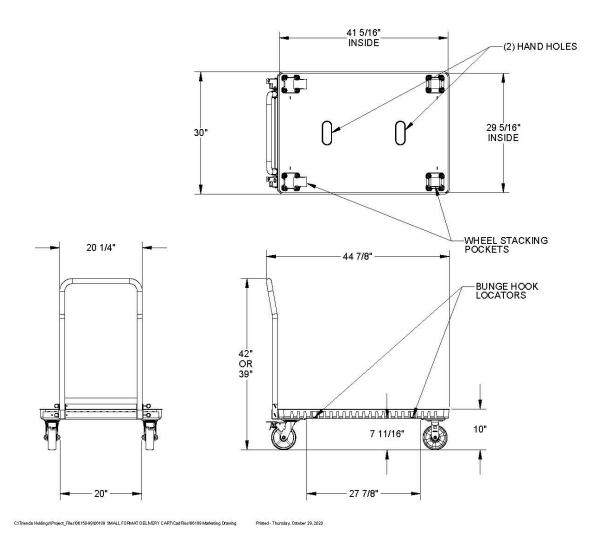

Ventajas

Amigable con el medio ambiente Exentas de ISPM 15 Larga vida útil



De fácil limpieza



Higiénicas



Resistente a la Intemperie



Resistentes a impactos



Entrada de 4 vías



Reciclables

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.



