



# Tarima para Carga Media GS48x40

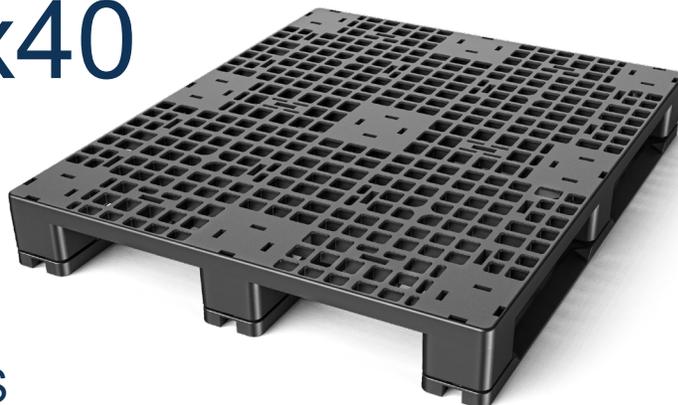

Vista Superior

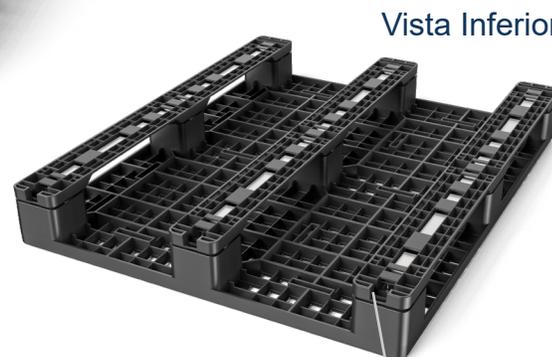

Vista Inferior



Varillas de reforzamiento

## PROPIEDADES

- Diseño moldeado por inyección a alta presión utilizando PEAD para un rendimiento y una durabilidad óptimos
- Sistema de patines en la dirección de 48" para una mayor versatilidad y capacidad de almacenamiento
- Gomas en la cubierta superior y en las guías inferiores para mitigar el deslizamiento
- 18 gomas en la superficie superior, 6 gomas en la superficie inferior
- Amigable con el medio ambiente y 100% reciclable
- Sin astillas, madera rota o clavos
- Higiénico y de fácil limpieza

## OPCIONES

- Diferentes configuraciones y cantidades de varillas de fibra de carbón para adaptarse a la mayoría de los requisitos para almacenamiento en rack - (0 o 3 varillas)
- Mezclas de componentes y colores alternativos para aplicaciones personalizadas
- Estampado de tinta para los logotipos y marca de la empresa


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			PESO Y COLOR	CAPACIDADES DE CARGA			CANTIDAD EN TLD 53'	CANTIDAD EN TLD 40'
		LARGO	ANCHO	ALTO		DINÁMICA (HASTA)	ESTÁTICA (HASTA)	EN RACK (HASTA)		
Tarima para Carga Media 48x40	Mid-Duty 3 Patines/ Sin varillas de reforzamiento	48" 1,219 mm	40" 1,016 mm	6" 152.4 mm	42 lbs 19 kg Negro	4,000 lbs 1,814 kg	12,000 lbs 5,443 kg	N/A	540	320
Tarima para Carga Media 48x40	Mid-Duty 3 Patines/3 varillas de reforzamiento	48" 1,219 mm	40" 1,016 mm	6" 152.4 mm	46 lbs 20.86 kg Negro	5,000 lbs 2,268 kg	12,000 lbs 5,443 kg	1,800 lbs 816.5 kg	540	320

*Las características de rendimiento varían según las aplicaciones. Para optimizar las especificaciones nominales, las cargas deben estar distribuidas uniformemente para alcanzar la capacidad. La construcción de la carga, las condiciones de apoyo, el transporte, la retención de la carga, las instalaciones del usuario y la temperatura son factores que afectan a la capacidad del la tarima.*

# Tarima para Carga Media 48x40 - 3 Patines

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

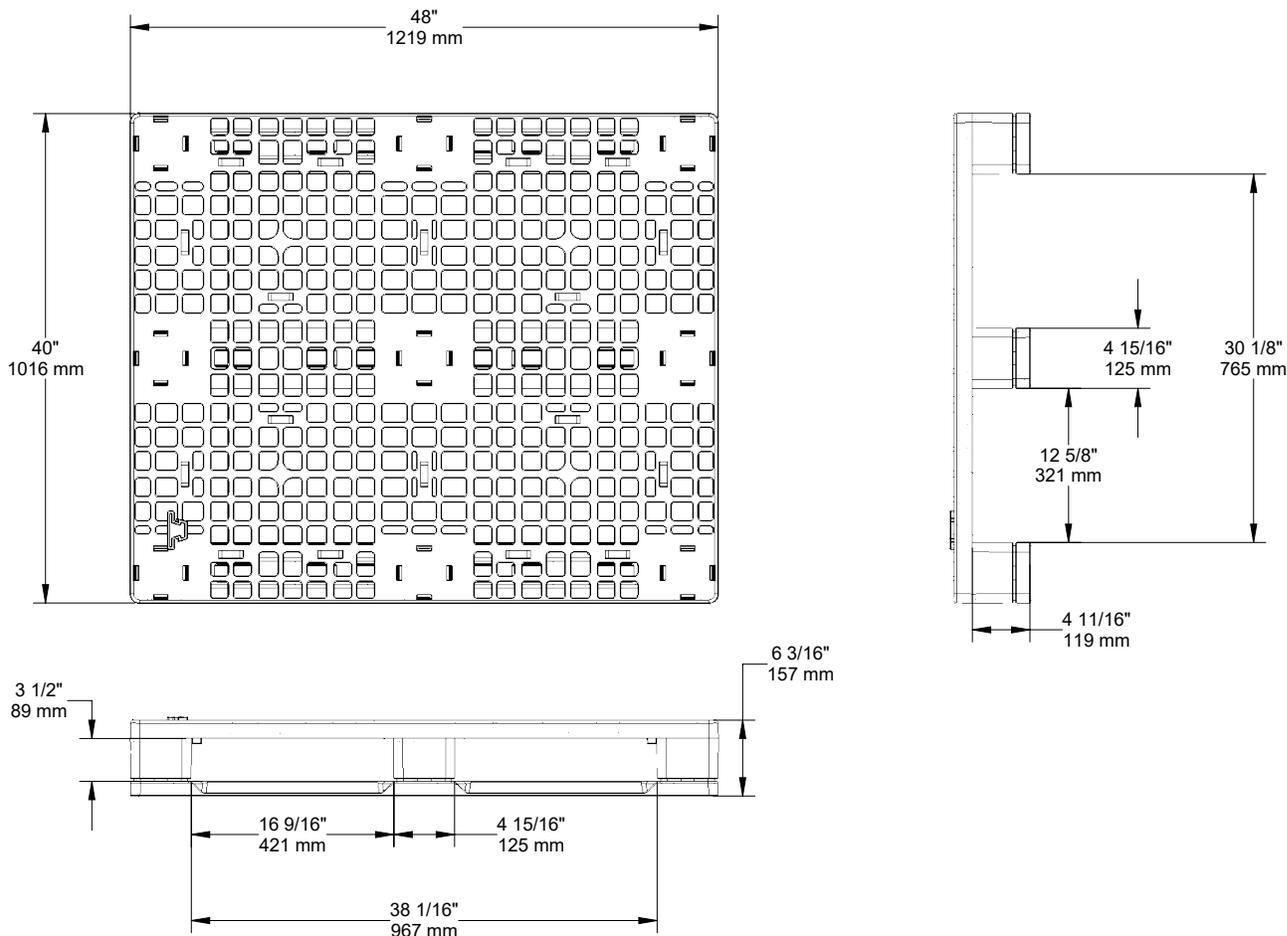

### Ventajas

Amigable con el medio ambiente

Exento de la NIMF 15

Larga vida útil



De fácil  
limpieza



Higiénicas



Resistentes  
a cambios  
climáticos



Resistentes  
a impactos



Entrada de 4  
vías



Reciclable

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.



Programa de  
**Recompra de  
Tarimas**

**TriEnda**<sup>®</sup>  
*Upgrading the Experience™*