

# GS 48x48 Tarima para Rack



Upgrading the Experience™

## PROPIEDADES


- Diseño moldeado por inyección de alta presión utilizando PEAD para un rendimiento y una durabilidad óptimos
- Sistema de guías de marco completo para mejorar la versatilidad y la capacidad de almacenamiento
- Ojales en la cubierta superior y en las guías inferiores para mitigar el deslizamiento
- Amigable con el medio ambiente y 100% reciclable

Vista Superior



## OPCIONES


- Diferentes configuraciones y cantidades (0, 1, 3 y 5) de varillas de fibra de vidrio para adaptarse a la mayoría de los requisitos de las estanterías para rack.
- Mezclas de materiales y colores alternativos para aplicaciones personalizadas
- Recorte personalizado de las guías para su uso con equipos especiales de manipulación de materiales
- Estampado de tinta para los logotipos y la marca de la empresa



Gomas anti deslizamiento



Varillas de refuerzo y estampado de tinta



Vista Inferior


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PRODUCTO     | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES       |                   |                | PESO Y COLOR               | CAPACIDAD DE CARGA    |                        |                       | CANTIDAD EN TLD 53' | CANTIDAD EN SC 40' |
|--------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|              |             | Largo             | Ancho             | Alturo         |                            | DINÁMICA              | ESTÁTICA               | EN RACK               |                     |                    |
| GS.48.48.6R0 | 0 Varillas  | 48"<br>1,219.2 mm | 48"<br>1,219.2 mm | 6"<br>152.4 mm | 46 lbs<br>20.9 kg<br>Negro | 5,000 lbs<br>2,268 kg | 20,000 lbs<br>9,072 kg | 500 lbs<br>226.8 kg   | 442                 | 300                |
| GS.48.48.6R1 | 1 Varillas  | 48"<br>1,219.2 mm | 48"<br>1,219.2 mm | 6"<br>152.4 mm | 48 lbs<br>21.8 kg<br>Negro | 5,000 lbs<br>2,268 kg | 20,000 lbs<br>9,072 kg | 750 lbs<br>340.2 kg   | 442                 | 300                |
| GS.48.48.6R3 | 3 Varillas  | 48"<br>1,219.2 mm | 48"<br>1,219.2 mm | 6"<br>152.4 mm | 50 lbs<br>22.7 kg<br>Negro | 5,000 lbs<br>2,268 kg | 20,000 lbs<br>9,072 kg | 1,600 lbs<br>725.7 kg | 442                 | 300                |
| GS.48.48.6R5 | 5 Rods      | 48"<br>1,219.2 mm | 48"<br>1,219.2 mm | 6"<br>152.4 mm | 52 lbs<br>23.6 kg<br>Negro | 5,000 lbs<br>2,268 kg | 20,000 lbs<br>9,072 kg | 1,600 lbs<br>725.7 kg | 442                 | 300                |

Las características de rendimiento varían según las aplicaciones. Para optimizar las especificaciones nominales, las cargas deben estar distribuidas uniformemente para alcanzar la capacidad. La construcción de la carga, las condiciones de apoyo, el transporte, la retención de la carga, las instalaciones del usuario y la temperatura son factores que afectan a la capacidad de la tarima.

# GS 48x48 Tarima para Rack

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

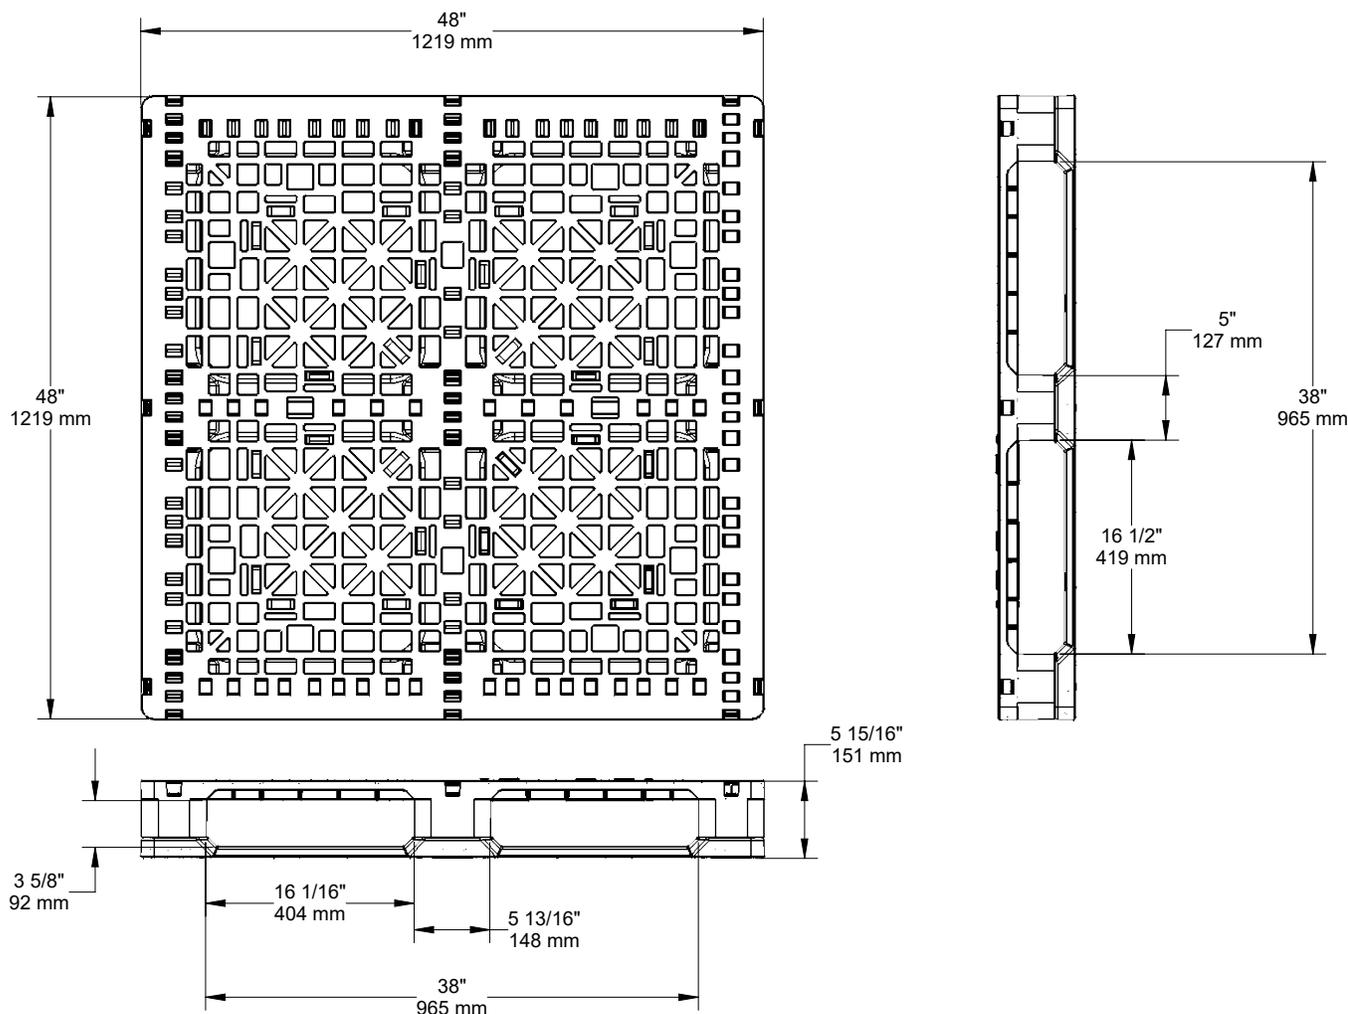

### Ventajas

Amigable con el medio ambiente

Exento de la NIMF 15

Larga vida útil



De fácil  
limpieza



Higiénicas



Resistentes  
a cambios  
climáticos



Resistentes  
a impactos



Entrada de 4  
vías



Reciclable

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.



Programa de  
**Recompra de**  
Tarimas

**TriEnda**<sup>®</sup>  
*Upgrading the Experience*<sup>™</sup>