

Tough Pallet™ 40x48

TRABAJO PESADO
Construcción de
HDPE Termoformado

CARACTERÍSTICAS

- Sanitaria - sin áreas huecas
- Incertos de barras de acero anti-óxido moldeadas para brindar rigidez y fortaleza
- Espesor nominal de paredes de 0.35" (8.89 mm)
- Provee mínima reflexión dinámica y en rack
- Diseño único que permite acomodar en racks en el sentido de 40"
- Ligera y apilable -minimiza el espacio de almacenamiento y los costos de envío
- 2 franjas amarillas estandar de 4" en sentido de 48"

OPCIONES

- Orificios de drenaje
- Amplia variedad de colores para franjas
- Una o múltiples cintas en dirección de 48"
- Disponibilidad de materiales con resina virgen para FDA



VISTA SUPERIOR




VISTA INFERIOR



Asegura
Caja Octagonal



Característica
para Rack




Completamente
Apilable

ESPECIFICACIONES


PRODUCTO	DIMENSIONES			PESO Y COLOR	CLASIFICACIÓN			ALTURA DE ESTIBA	CANT. POR ESTIBA		CANT. TLD 53'	CANT. SC 40'	CANT. HC 40'
	Largo	Ancho	Alto		ESTÁTICA (HASTA)	DINÁMICA (HASTA)	RACK SIN SOPORTES		STD.	HC			
Tough Pallet™ Reforzado	48" 1,219.2 mm	40" 1,016 mm	7.75" 196.9 mm	35 lbs 15.88 kg Black	25,000 lbs 11,340 kg	4,000 lbs 1,814 kg	2,100 lbs 952.5kg	100" 2,540 mm	25	26	750	500	546
Tough Pallet™	48" 1,219.2 mm	40" 1,016 mm	7.75" 196.9 mm	28 lbs 12.70 kg Black	20,000 lbs 9,072 kg	3,000 lbs 1,361 kg	1,500 lbs 680.39 kg	100" 2,540 mm	25	26	750	500	546

ESPECIFICACIONES

Tough Pallet™

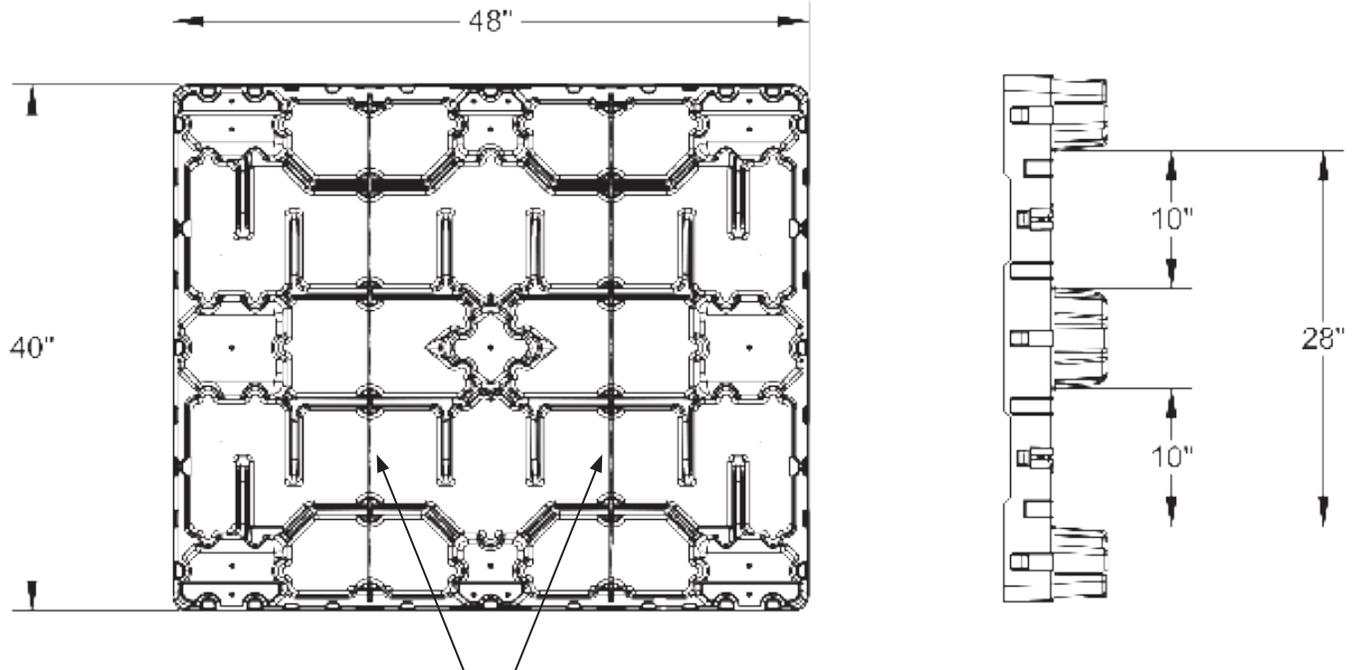

Ubicación de las barras de acero

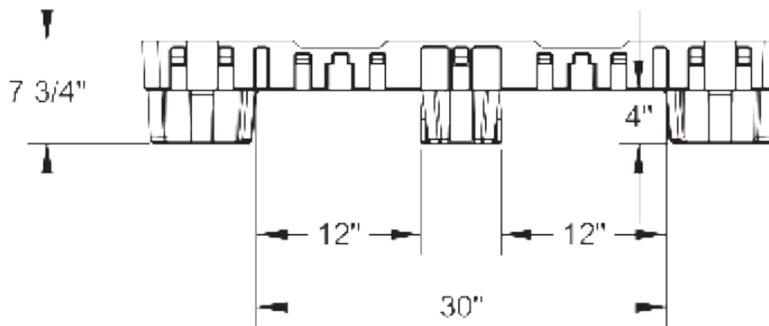

Las dimensiones son solo para referencia.

Ventajas

Amigable con el medio ambiente
Exentas de ISPM 15
Larga vida útil



De fácil limpieza



Higiénicas



Resistente a la Intemperie



Resistentes a impactos



Entrada de 4 vías



Reciclables

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la dete



Programa



sales@trienda.com 1-800-356-8150