

## Bulk Bag Pallet

Construida con doble hoja de PEAD termoformado

### 01 / Detalles

#### PROPIEDADES

- Entrada de horquillas totalmente protegida para salvaguardar la bolsa
- El diseño de la superficie de la tarima mantiene el producto en su lugar
- Compatible con la mayoría de los sistemas de cintas transportadoras
- Ligero para una mejor manipulación

#### OPCIONES

- Tecnología TruGrip™ con el más alto coeficiente de fricción para prevenir deslizamiento de carga
- Identificación con franjas de colores
- Apto para identificación por radiofrecuencia
- Código termoformado para identificación
- Agujeros para drenaje
- Diferentes espesores adaptables a distintas cargas



Superficies rotativas: plana o con relieve



Peso menor a 7 kg para optimizar la manipulación y carga


Puede utilizarse con sistemas de cintas transportadoras

### 02 / Especificaciones

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			PESO	COLOR	CLASIFICACIÓN		POR ESTIBA		CANT. TLD 53'	CANT. SC 40'
		Largo	Ancho	Alto			HORQUILLA	PISO	STD.	HC		
Bulk Bag Pallet	Tarima de doble hoja	43.38" 1,102 mm	43.38" 1,102mm	3.69" 94 mm	14.5 lbs 6.58 kg	Negro	2,600 lbs 1,179 kg	4,600 lbs 2,087 kg	28	26	840/30 pilas	520/20 pilas
Heavy Duty Bulk Bag Pallet	Tarima de doble hoja	43.38" 1101.85 mm	43.38" 1101.85 mm	3.69" 93.73 mm	19.6 lbs 8.9 kg	Negro	3,400 lbs 1,542 kg	6,000 lbs 2,722 kg	28	26	840/30 pilas	520/20 pilas

# Bulk Bag Pallet

## ESPECIFICACIONES

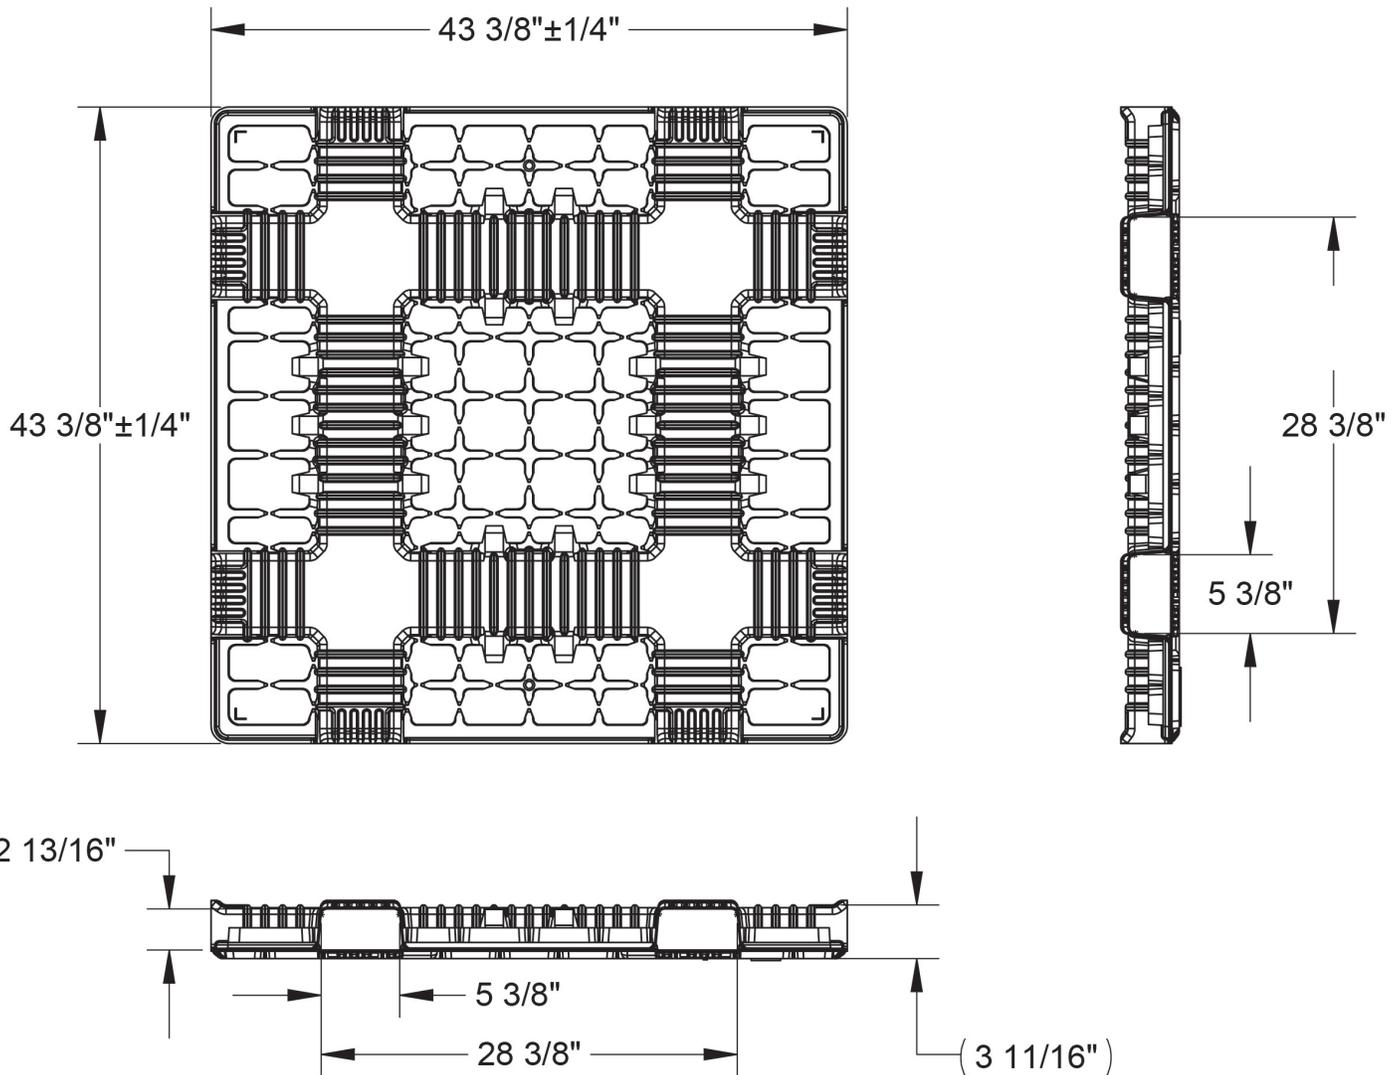

### VENTAJAS

- Amigable con el medio ambiente
- Exentas de ISPM 15
- Larga vida útil



De fácil limpieza



Higiénicas



Resistente a la Intemperie



Resistentes a impactos



Entrada de 4 vías



Reciclables

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.

