

Serie CH30000

Empaques para Rines de Vehículos Comerciales 22" & 24.5"

Manufacturado con HMW-HDPE

01 / Detalles

CHAROLAS

CARACTERÍSTICAS

- Base de tarima con anclaje positivo para un estibado seguro
- Diseño estibable para máxima eficiencia de almacenamiento y transportación
- Compatible con banda transportadora
- Asegura la carga por emplayado o fleje no metálico utilizando los alojamientos formados
- Orificios de drenaje

OPCIONES

- Identificación personalizada con franjas
- Las tarimas, charolas y tapas permiten la colocación de las etiquetas de envío con alambre
- Colores personalizados
- Logotipos formados
- Orificios ergonómicos para robots y manos



CUBIERTA

TARIMA



Orificios de Drenaje



Base de Tarima con Anclaje Positivo


02 / Especificaciones

PRODUCTO #	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES		COLOR	RINES POR CAPA	POR ESTIBA		TLD 53'	
		LARGO	ANCHO			Charolas	Cubiertas	Charolas	Cubiertas
CH 30000	Tarima CH 30000	83.5" 2,120.9 mm	52" 1,320.8 mm	Negro	-	20 Tarimas		240 Tarimas	
CH 22245	Charola y Cubierta Rines de 22" & 24.5"	84" 2,133.6 mm	52.5" 1,333.5 mm	Negro	6/Charola	75 Charolas	75 Cubiertas	900 Charolas	900 Cubiertas

Las características de rendimiento varían con las aplicaciones. Para optimizar las especificaciones nominales, las cargas deben distribuirse uniformemente para alcanzar la capacidad. La construcción de la carga, las condiciones de soporte, el transporte, la retención de la carga, las instalaciones para el usuario y la temperatura son factores que afectan la capacidad de las tarimas.

SERIE CH30000 - Empaques para Rines de Vehículos Comerciales

ESPECIFICACIONES

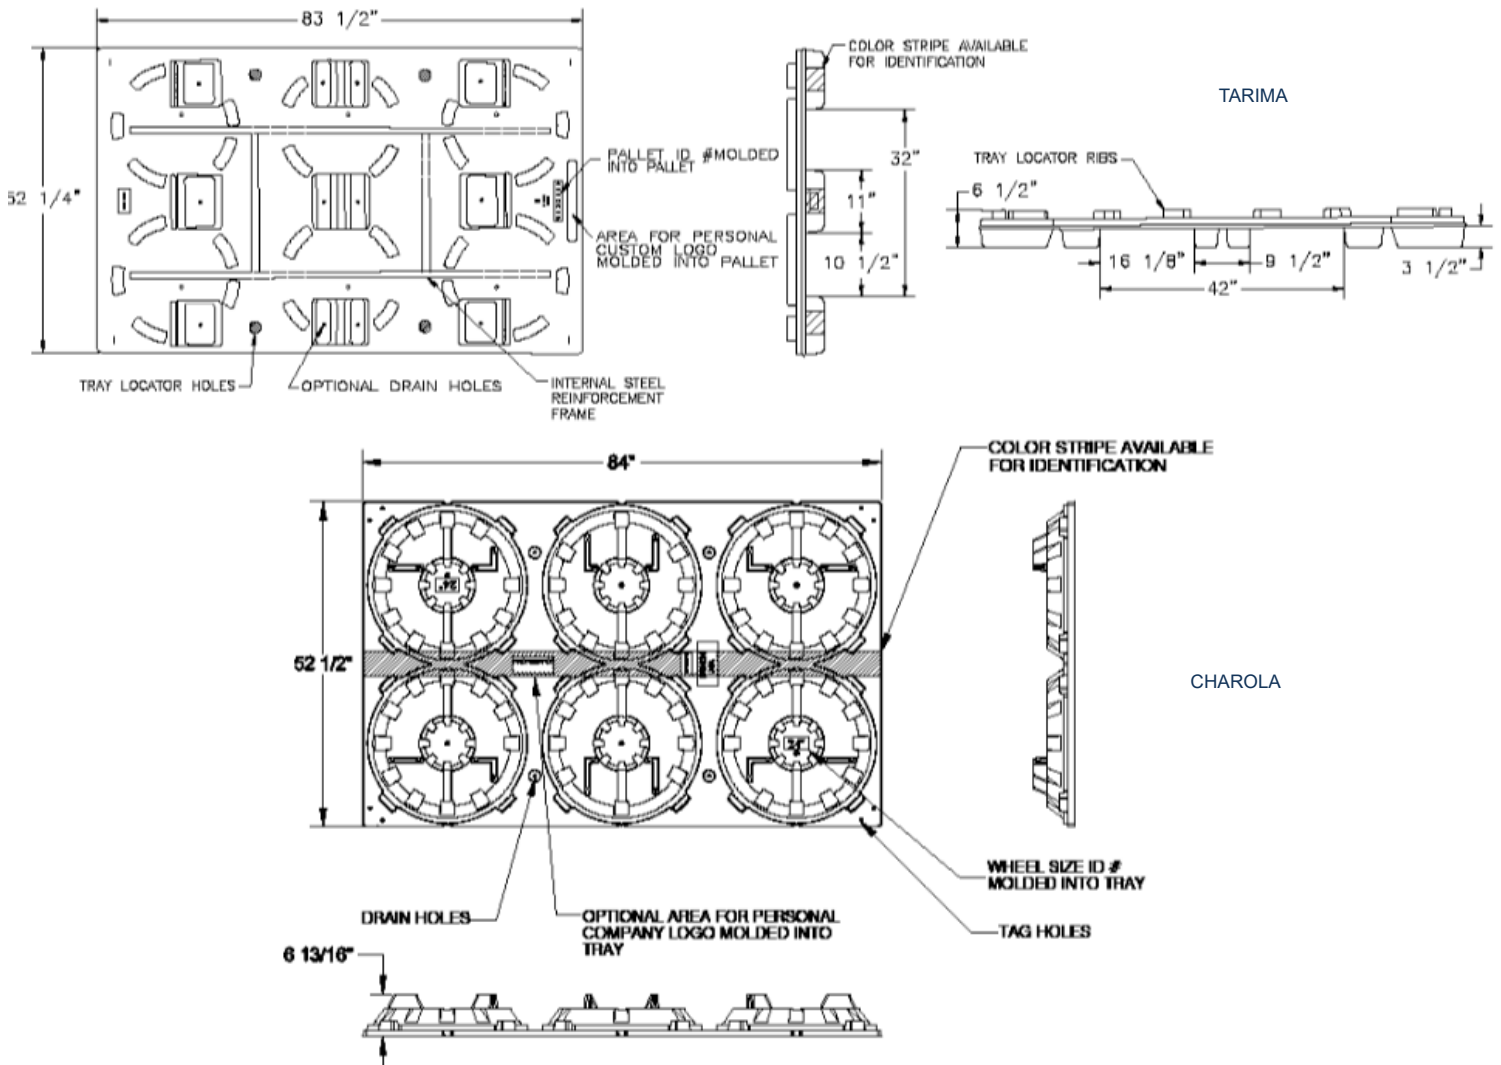

VENTAJAS

- Amigable con el medio ambiente
- Exentas de ISPM 15
- Larga vida útil



De fácil
limpieza



Higiénicas



Resistente a la
Intemperie



Resistentes a
impactos



Entrada de
4 vías



Entrada de
4 vías

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.

