

Tarima Comercial*

40x48

*Anteriormente conocida como la tarima DC2

01 / Detalles

VISTA SUPERIOR



PROPIEDADES

- Tecnología TriMax™ con alta absorción al impacto que incrementa la durabilidad
- Peso ligero para una mejor manipulación
- El diseño ovalado de las patas minimiza el daño causado por las horquillas del montacargas
- Anidable 3:1
- Plástico: Madera

OPCIONES

- Apto para identificación por radiofrecuencia
- Tecnología TruGrip™ con el más alto coeficiente de fricción para prevenir deslizamiento de carga
- Ojales
- Orificios para drenaje



VISTA INFERIOR




TruGrip™

Presentando nuestra tecnología TruGrip™ que ofrece el mayor coeficiente de fricción disponible en el mercado. Utilizando un material propio similar al caucho, evita el deslizamiento de las cajas en horquillas y en el suelo.



Patas Ovaladas




Diseño anidable

02 / Especificaciones

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			PESO Y COLOR	CAPACIDAD DE CARGA		CANTIDAD POR ESTIBA		CANTIDAD EN TLD 53"	CANTIDAD EN SC 48"
		LARGO	ANCHO	ALTO		DINÁMICA	ESTÁTICA	TARIMAS POR ESTIBA	TARIMAS POR ESTIBA SC		
DC2 40x48	Tarima Universal de doble hoja	48" 1,219 mm	40" 1,016 mm	5.88" 149 mm	20 lbs 9 kg Negro	2,500 lbs 1,134 kg	6,500 lbs 2,948 kg	52	52	1,560/ 30 Pilas	1,040/ 20 Pilas

Tarima Comercial 40x48

ESPECIFICACIONES

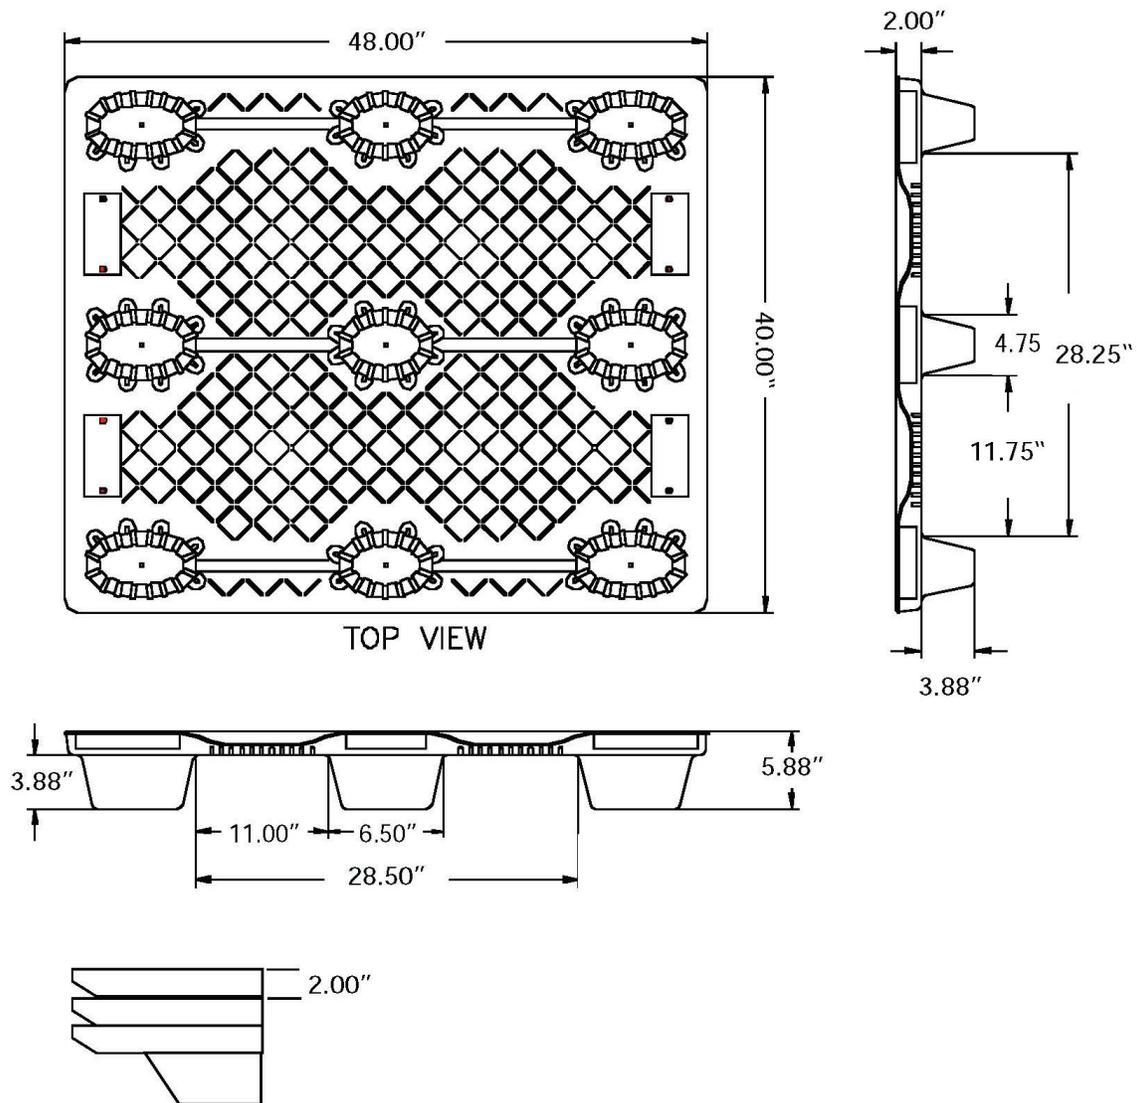

VENTAJAS

- Amigable con el medio ambiente
- Exentas de ISPM 15
- Larga vida útil



De fácil limpieza



Higiénicas



Resistente a la Intemperie



Resistentes a impactos



Entrada de 4 vías



Reciclables

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.

