


GS 48x40

Tarima para Carga Media


01 / Detalles

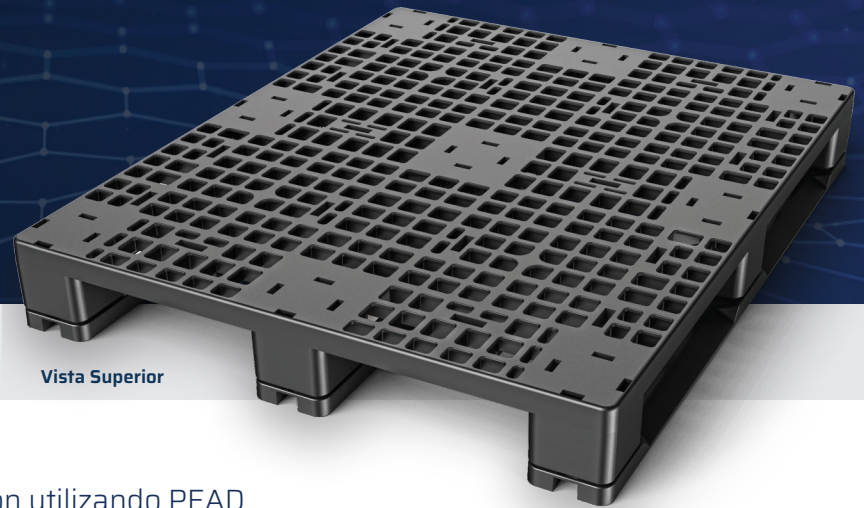

Vista Superior

PROPIEDADES

- Diseño moldeado por inyección a alta presión utilizando PEAD para un rendimiento y una durabilidad óptimos
- Sistema de patines en la dirección de 48" para una mayor versatilidad y capacidad de almacenamiento
- Gomas en la cubierta superior y en las guías inferiores para mitigar el deslizamiento
- 18 gomas en la superficie superior, 6 gomas en la superficie inferior
- Amigable con el medio ambiente y 100% reciclable
- Sin astillas, madera rota o clavos
- Higiénico y de fácil limpieza

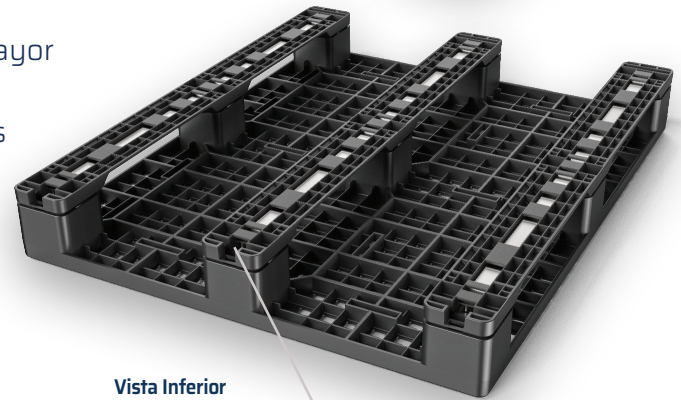

Vista Inferior

OPCIONES

- Diferentes configuraciones y cantidades de varillas de fibra de carbón para adaptarse a la mayoría de los requisitos para almacenamiento en rack - (0 o 3 varillas)
- Mezclas de componentes y colores alternativos para aplicaciones personalizadas
- Estampado de tinta para los logotipos y marca de la empresa




Varillas de reforzamiento

02 / Especificaciones

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | PESO Y COLOR | CAPACIDADES DE CARGA | | | CANTIDAD EN TLD 53' | CANTIDAD EN TLD 40' |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | | DINÁMICA (HASTA) | ESTÁTICA (HASTA) | EN RACK (HASTA) | | |
| Tarima para Carga Media 48x40 | Mid-Duty 3 Patines/ Sin varillas de reforzamiento | 48" 1,219 mm | 40" 1,016 mm | 6" 152.4 mm | 42 lbs 19 kg Negro | 4,000 lbs 1,814 kg | 12,000 lbs 5,443 kg | N/A | 540 | 320 |
| Tarima para Carga Media 48x40 | Mid-Duty 3 Patines/3 varillas de reforzamiento | 48" 1,219 mm | 40" 1,016 mm | 6" 152.4 mm | 46 lbs 20.86 kg Negro | 5,000 lbs 2,268 kg | 12,000 lbs 5,443 kg | 1,800 lbs 816.5 kg | 540 | 320 |

GS 48X40 Tarima para Carga Media

ESPECIFICACIONES

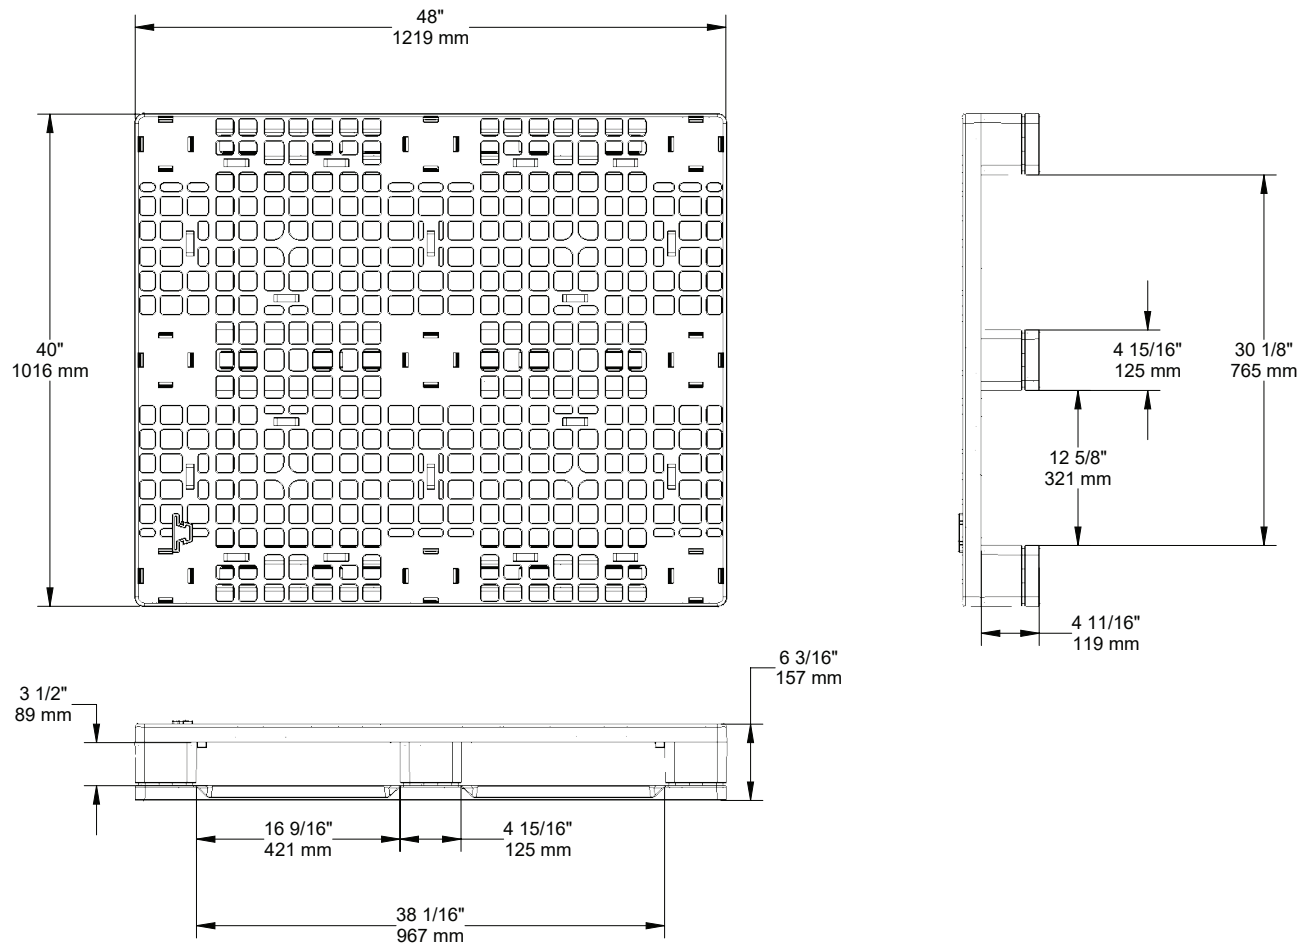

VENTAJAS

- Amigable con el medio ambiente
- Exentas de ISPM 15
- Larga vida útil



De fácil limpieza



Higiénicas



Resistente a la Intemperie



Resistentes a impactos



Entrada de 4 vías



Reciclables

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.

