

GSE40x48


Tarima de Exportación

40x48

Fabricada por inyección de plástico

01 / Detalles

VISTA SUPERIOR -
TARIMA ANIDABLE

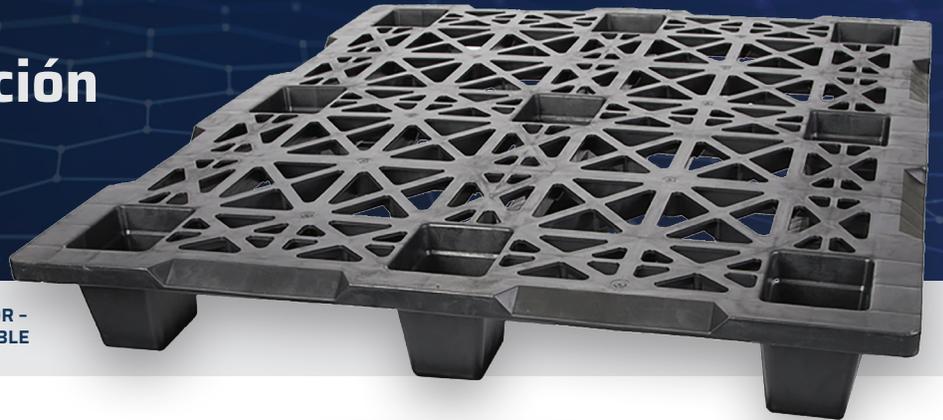

PROPIEDADES

- Anidable
- Apto para cintas transportadoras

OPCIONES

- Logotipos y/o etiquetas personalizadas
- Coditherm - Etiquetas o logotipos moldeados
- Corredores (En dirección de 48" solamente)

VISTA SUPERIOR - CON CORREDORES



VISTA INFERIOR - CON CORREDORES


02 / Especificaciones

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			PESO (LIBRAS)	CAPACIDAD DE CARGA			COLOR	CANTIDAD PARA TLD 53'	CANTIDAD PARA SC 40'
		LARGO	ANCHO	ALTO		ESTÁTICA	DINÁMICA	EN RACK			
GSE40x48	Tarima para exportación, anidable y fabricada por inyección de plástico	48"	40"	5.5"	17 lbs.	5,000 lbs.	2,000 lbs.	N/A	Negro	2,100	1,280
SA 40x48 NST 3 Runner	Tarima para exportación, fabricada por inyección de plástico y con corredores	48'	40'	5.5'	24 lbs	5,000 lbs	2,000 lbs	N/A	Negro	510	320

Las características de rendimiento varían con las aplicaciones. Para optimizar las especificaciones nominales, las cargas deben distribuirse uniformemente para alcanzar la capacidad. La construcción de la carga, las condiciones de soporte, el transporte, la retención de la carga, las instalaciones para el usuario y la temperatura son factores que afectan la capacidad de las tarimas.

GSE40x48 Tarima de Exportación

ESPECIFICACIONES

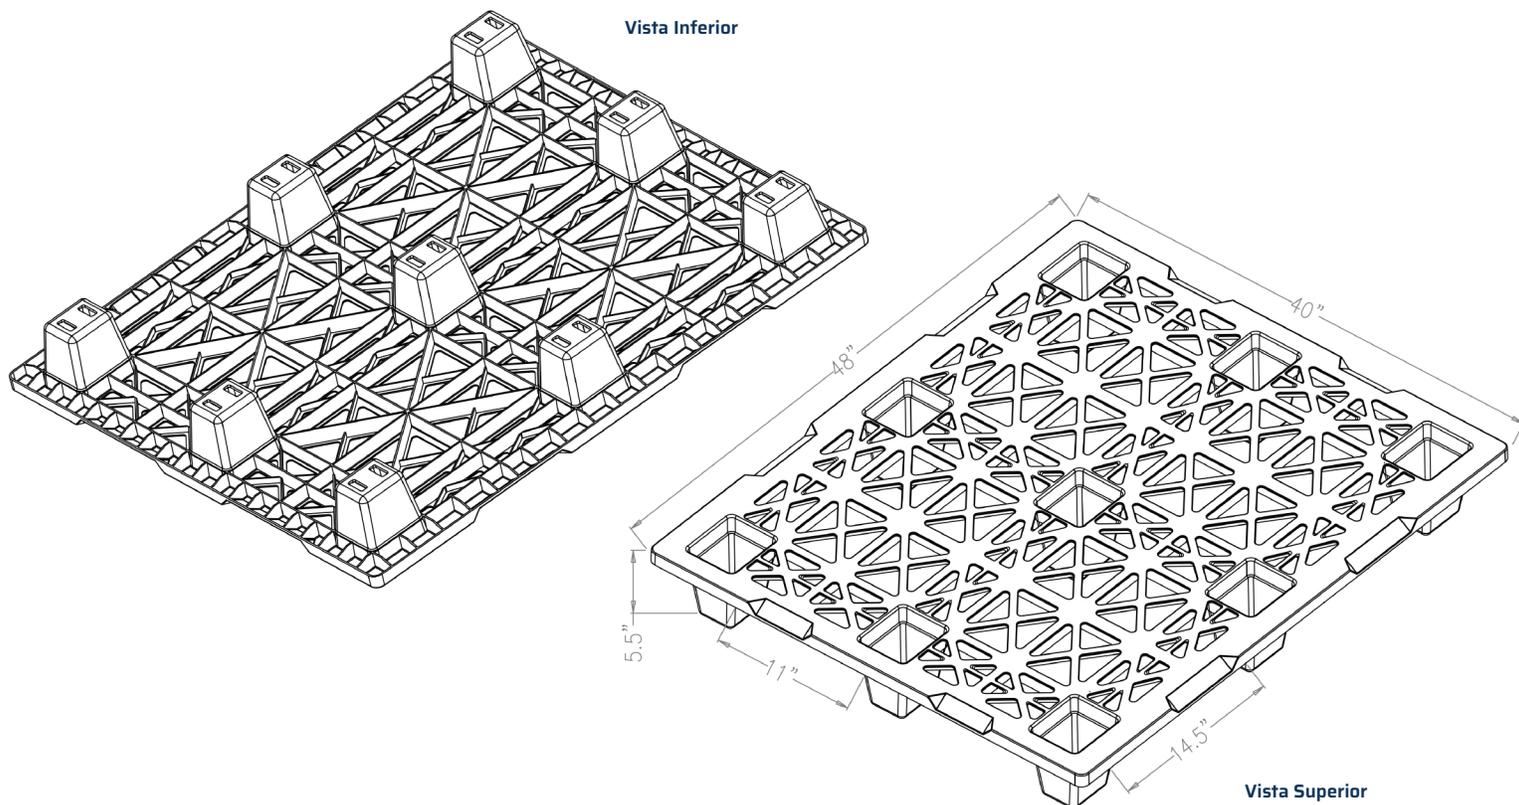

VENTAJAS

- Amigable con el medio ambiente
- Exentas de ISPM 15
- Larga vida útil



De fácil
limpieza



Higiénicas



Resistente a la
Intemperie



Resistentes a
impactos



Entrada de 4
vías



Reciclables

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.

