

# Tarima formato pequeño

**30x42**

Construida con doble hoja de PEAD termoformado

**01 / Detalles**




Vista Superior

**CARACTERÍSTICAS**

- Higiénica - sin orificios y de fácil limpieza
- La tarima más ligera del mercado
- 4 vías de entrada para las horquillas del montacargas
- Conveniente para espacios reducidos como puertas, cámaras frigoríficas y pasillos
- Con borde perimetral para seguridad del producto
- Con agarraderas
- Apilables

**OPCIONES**

- Orificios de drenaje
- Variedad de colores en cintas impresas para mejor identificación
- Disponible en resina aprobada por el FDA
- Coditherm, etiquetas o logotipos moldeados



**TruGrip™**

Presentando nuestra tecnología TruGrip™ que ofrece el mayor coeficiente de fricción disponible en el mercado. Utilizando un material propio similar al caucho, evita el deslizamiento de las cajas en horquillas y en el suelo.



Nidos con modelos similares



La plataforma de 30" cabe en espacios estrechos


**02 / Especificaciones**

PRODUCTO	DIMENSIONES			PESO LBS/KGS	COLOR	CLASIFICACIÓN		ALTURA DE ESTIBA	CANTIDAD					
	Largo	Ancho	Alto			ESTÁTICA	DINÁMICA		TLD 53'		SC 40'		HC 40'	
									POR ESTIBA	TOTAL	POR ESTIBA	TOTAL	POR ESTIBA	TOTAL
Tarima formato pequeño 30" x 42"	42" 1,067mm	30.5" 775mm	7.44" 189mm	13.47lbs 6.1kg	Negro	10,000lbs 4,535kg	2,000lbs 907kg	106" 2,692mm	37	1,665	34	1,122	37	1,221

Las características de rendimiento varían con las aplicaciones. Para optimizar las especificaciones nominales, las cargas deben distribuirse uniformemente para alcanzar la capacidad. La construcción de la carga, las condiciones de soporte, el transporte, la retención de la carga, las instalaciones para el usuario y la temperatura son factores que afectan la capacidad de las tarimas.

# Tarima Formato Pequeño

## ESPECIFICACIONES

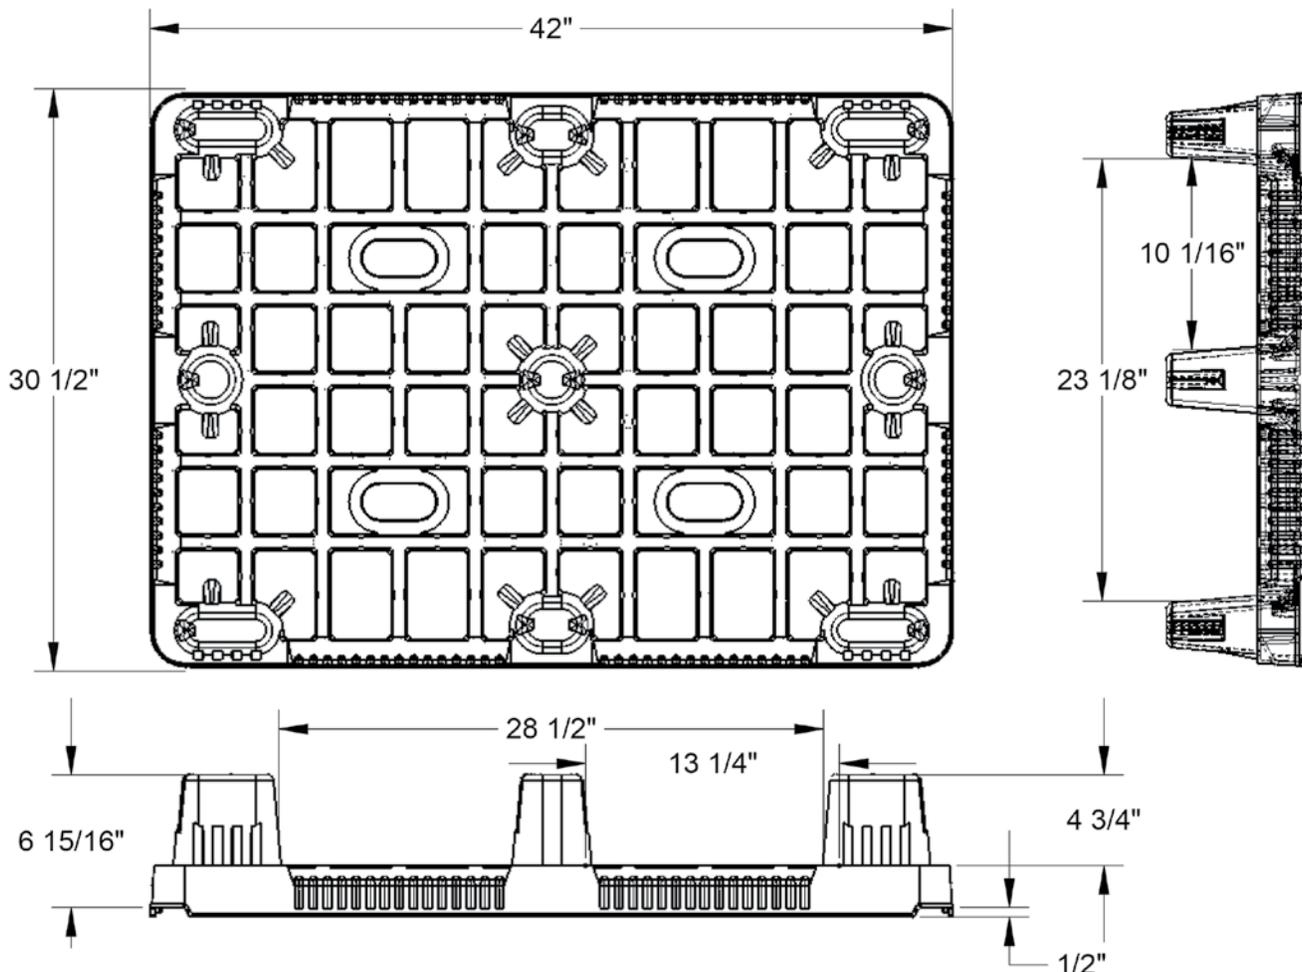

### Ventajas

- Amigable con el medio ambiente
- Exentas de ISPM 15
- Larga vida útil



De fácil limpieza



Higiénicas



Resistente a la Intemperie



Resistentes a impactos



Entrada de 4 vías



Reciclables

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.

