

SEPARADORES

Buffer multiusos entre cualquier cosa que pueda dañar la carga

01 / Detalles


SOLUCIÓN HDPE - TRABAJO PESADO

- Provee una fuerte y segura separación entre cualquier tipo de carga en tarimas y empaque
- Funciona como separador entre los espaciadores de mampara Cargo Protect+ y la carga en tarimas
- Provee protección alrededor de las bolsas de aire
- Estabiliza cargas con estibas de diferentes alturas

**REDUCE EL DAÑO
HASTA EN UN 80%**

**INCREMENTA LA CANTIDAD
DE PRODUCTO POR ENVÍO**

**[CARGO]
PROTECT+**



El diseño ergonómico de las agarraderas hace más sencillo el manejo de las partes



Previene el derrumbe de la carga cuando esta consiste en estibas de diferentes alturas



Puede combinarse con correas para aumentar la estabilidad de la carga

02 / Especificaciones

Almohadilla del Separador

- 32" x 75" x 2.00" - 17 lbs (813 mm x 1905 mm x 51mm - 7.7 kg)
- Se pueden retornar 1,235 piezas por envío
- Piezas apilables para envío de retorno

Hoja del Separador


- 44" x 84" x 0.50" - 21 lbs (1117 mm x 2133 mm x 13mm - 9.5 kg)
- Se pueden retornar 2,100 piezas por envío
- Piezas apilables para envío de retorno

SEPARADORES

CARACTERÍSTICAS



- Cojinetes de absorción de energía sin colapsar
- Piezas rígidas ligeras facilitan la carga rápida
- Agarraderas ergonómicas aseguran el fácil manejo
- HDPE ligero y sin astillas, reduce lesiones
- Resistencia a la intemperie, permite el almacenamiento exterior para optimizar espacio en bodega
- Superficies de fácil limpieza permiten el uso con una amplia variedad de productos

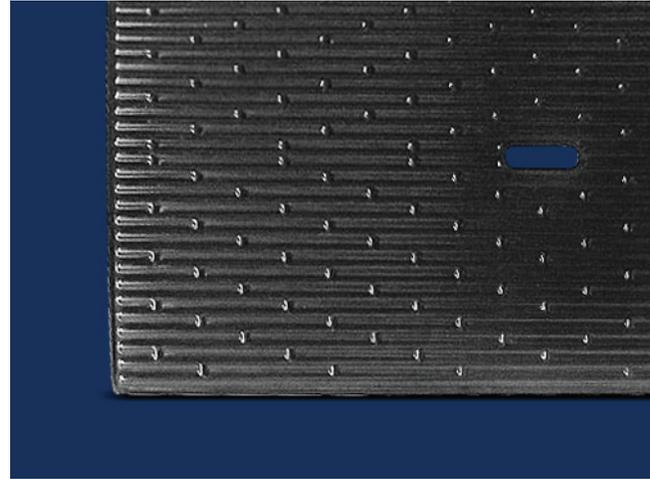

VENTAJAS

- Amigable con el medio ambiente
- Exentas de ISPM 15
- Larga vida útil



De fácil
limpieza



Higiénicas



Resistente a la
Intemperie



Resistentes a
impactos



Reciclables

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.

