

GS 56x44

Diseñado para la industria de bebidas


01 / Detalles

PROPIEDADES

- 100% Plástico HDPE Reciclado
- Fabricada por inyección de plástico
- Higiénica y fácil para limpiar
- Robusta con una larga vida útil
- Reusable y reciclable
- Resistente al impacto y cambios climáticos
- Apta para guías transportadoras
- Entradas por 4 lados
- Diseñada para la industria de bebidas

OPCIONES

- Combinación de materiales y colores para personalizar
- Impresión en tinta de logos y branding

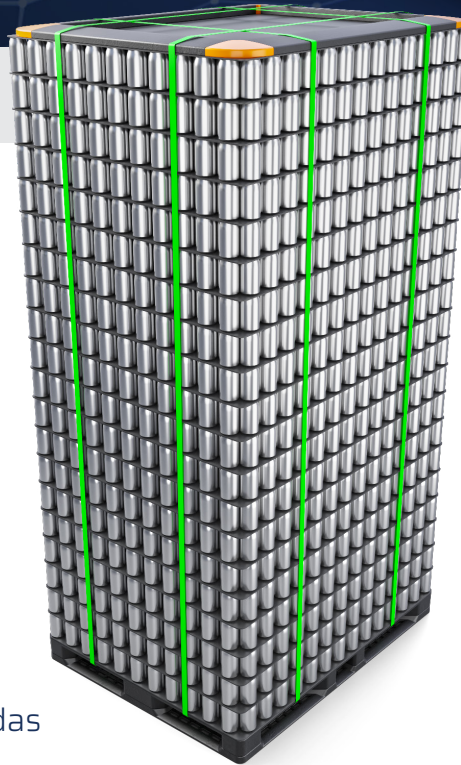



Palet con latas de aluminio



Vista Superior



Gomas anti deslizamiento

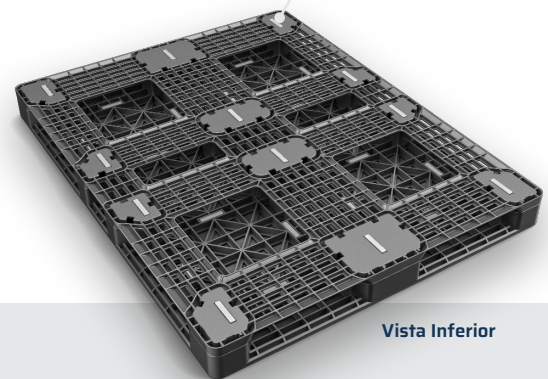

Vista Inferior


02 / Especificaciones

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			PESO	COLOR	CAPACIDAD DE CARGA			EN 53' TLD	EN 40' SC
		LARGO	ANCHO	ALTO			ESTÁTICA	DINÁMICA	EN RACK		
GS.5644.7R.NP	(7) Patines	56" 1,422.4 mm	44" 1,117.6 mm	4.3" 109.2 mm	52 lbs 23.6 kg	Negro	15,000 lbs 6,804 kg	2,500 lbs 1,134 kg	n/a	506	n/a
GS.5644.7R	(7) Patines / (28) Gomas	56" 1,422.4 mm	44" 1,117.6 mm	4.3" 109.2 mm	52 lbs 23.6 kg	Negro	15,000 lbs 6,804 kg	2,500 lbs 1,134 kg	n/a	506	n/a

Las características de rendimiento varían con las aplicaciones. Para optimizar las especificaciones nominales, las cargas deben distribuirse uniformemente para alcanzar la capacidad. La construcción de la carga, las condiciones de soporte, el transporte, la retención de la carga, las instalaciones para el usuario y la temperatura son factores que afectan la capacidad de las tarimas.

GS Pallet 56x44

ESPECIFICACIONES

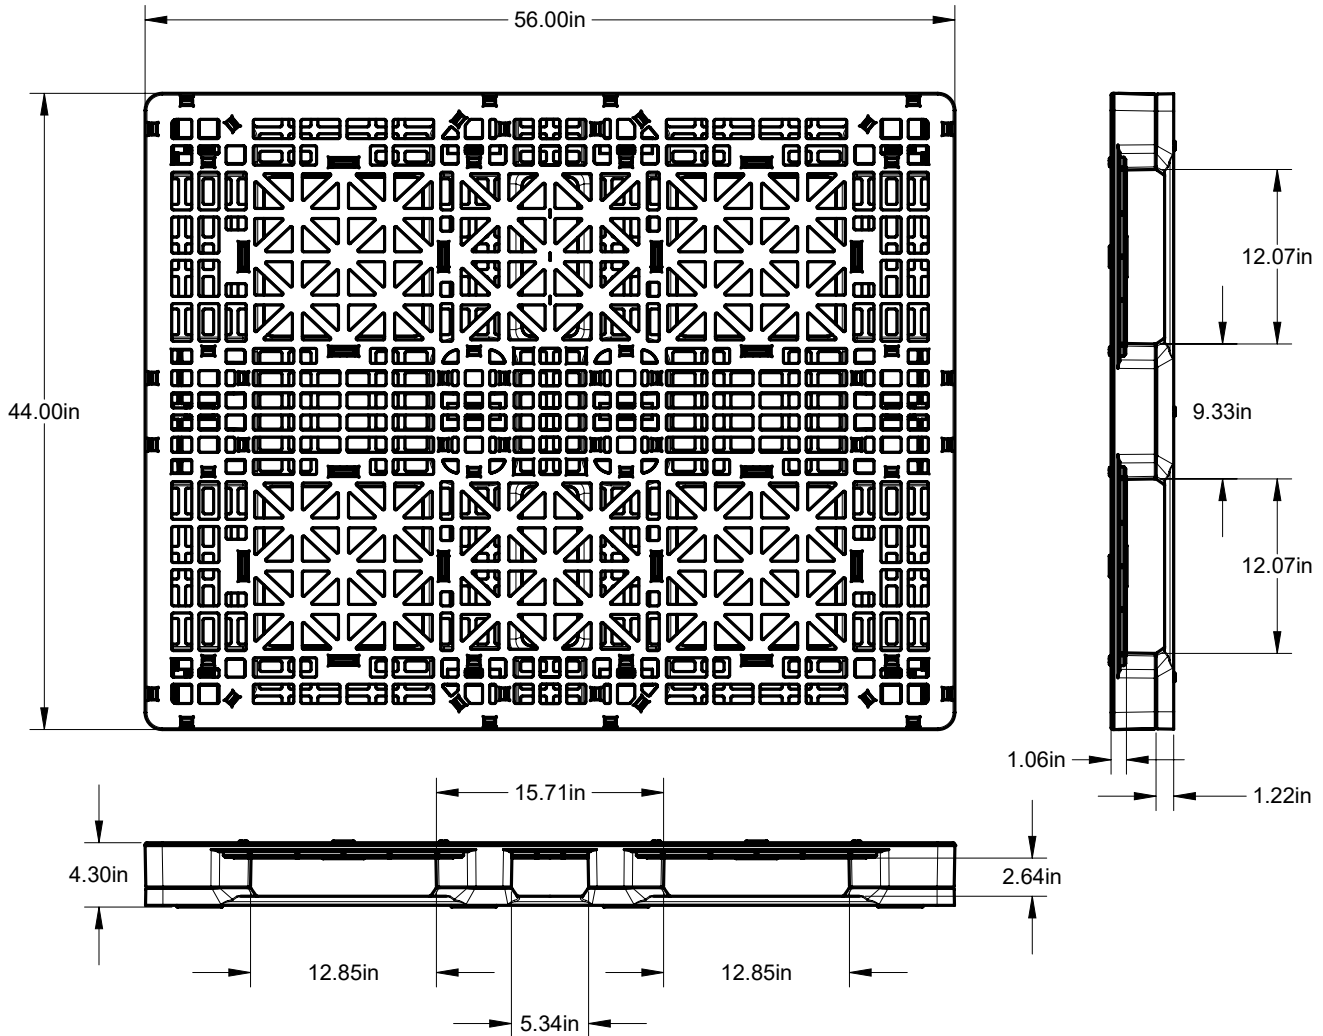

VENTAJAS

- Amigable con el medio ambiente
- Exentas de ISPM 15
- Larga vida útil



De fácil limpieza



Higiénicas



Resistente a la Intemperie



Resistentes a impactos



Entrada de 4 vías



Reciclables

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.

