

## GS 45x48

### palet y tapa resistentes

Paleta de dos pisos moldeada por inyección  
Tapa de una sola hoja termoformada

#### 01 / Detalles

Cubrir

#### CARACTERÍSTICAS

- Compatible con modelos competitivos
- Encajable
- Apilable
- Transportable

#### OPCIONES

- Cinturón de carga y hebilla
- Etiquetas de identificación
- Estampado con tinta




Vista Superior



Diseño encajable



Correas de 2" / Lazos de fácil agarre




Ubicaciones disponibles en largo o ancho

#### 02 / Especificaciones

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			PESO	COLOR	CALIFICACIONES		PALETS POR PILA	PILAS POR TLD	CANTIDAD 53' TLD	PIEZAS POR PILA SC	PILAS POR SC	CANTIDAD EN 40' SC
		L	W	H			DINÁMICO (HASTA)	ESTÁTICO (HASTA)						
GS 45x48	Paleta moldeada por inyección	48.88" 1,242 mm	45.88" 1,165 mm	6" 152 mm	65 lbs 29 kg	Negro	10,000 lbs 4,536 kg	40,000 lbs 18,144 kg	20	26	520	17	18	306
T45x48	Tapa de una sola hoja	49" 1,245 mm	46" 1,168 mm	4.125" 105 mm	18 lbs 8 kg	Negro	n/a	n/a	74	26	1,924	74	17	1,258

# GS 45X48 PALET Y TAPA

## ESPECIFICACIONES

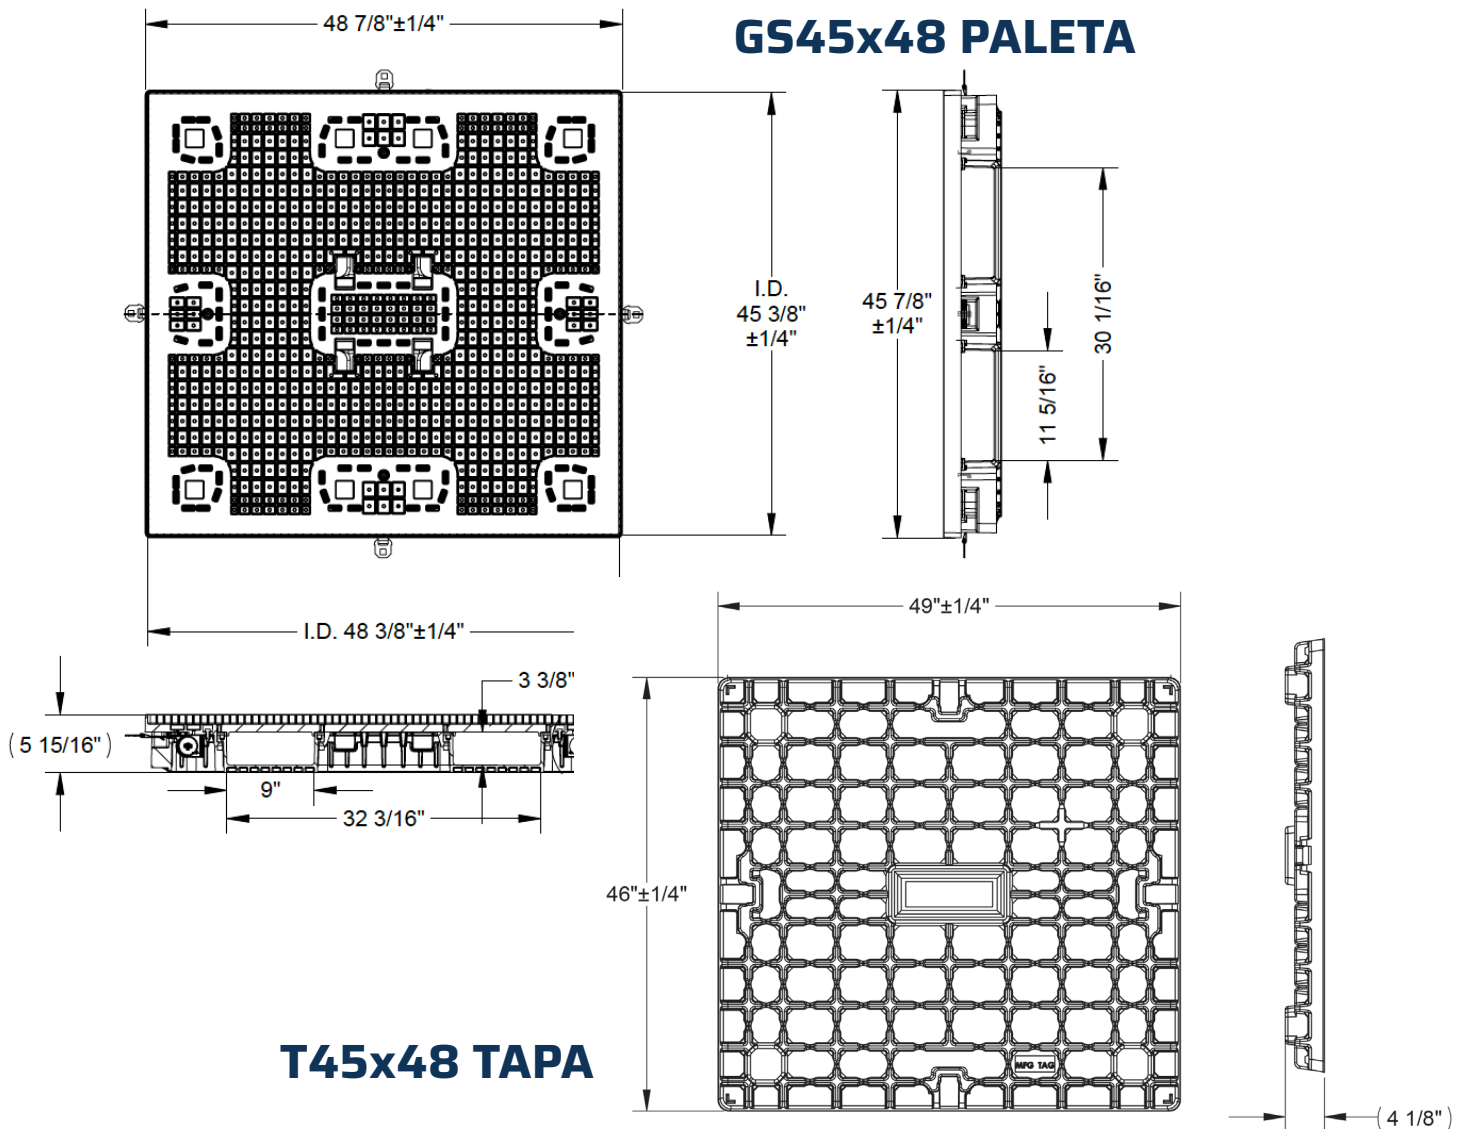

### VENTAJAS DEL PALÉ

- Amigable con el medio ambiente
- NIMF 15 exenta
- Larga vida útil



De fácil limpieza



Higiénicas



Resistente a la Intemperie



Resistentes a impactos



Entrada de 4 vías



Reciclables

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.

